

ЛИЦЕВОЙ КИРПИЧ

- **НЕ ВЫГОРАЕТ** НА СОЛНЦЕ
- **НИЗКОЕ** ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
- **ВЫСОКАЯ** МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

- **ФОРМАТЫ:** 0,7НФ, 0,96НФ, 1НФ, 1,4НФ
- **НИЗКИЙ УРОВЕНЬ** ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ (0,29 Вт/м°C)
- **ДОЛГОВЕЧНЫЙ** (ПРОСЛУЖИТ БОЛЕЕ 150 ЛЕТ)



Сахара Рустика Меланж



Сливки Рустика



Умбра Гладкий Меланж




Умбра Рустика Меланж



Умбра Велюр



Грей Бархан

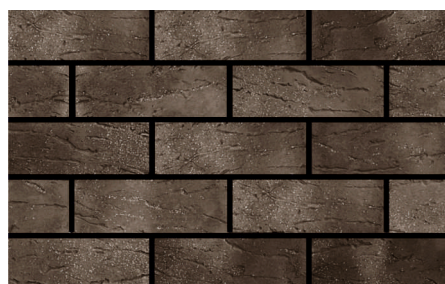

Туман



Старая Бавария Дарк




Серебро Велюр



Старая Бавария Блэк



Старая Бавария

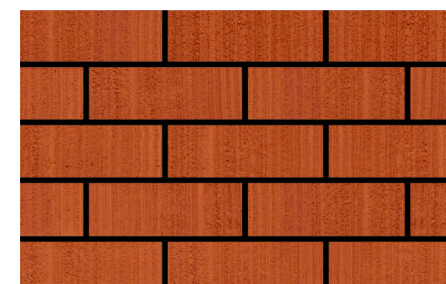


Красный Велюр



Нуар Флеш



Холланд Флеш

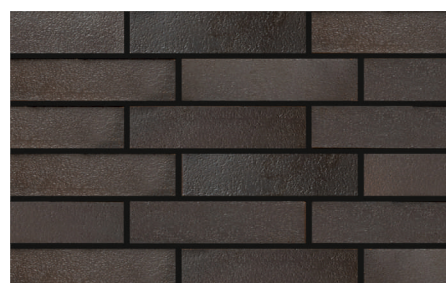

Маренго Флеш



Нуар Скала



Красный Рустика



Шоколад Рустика




Флеш



Дарк Флеш



Бронза Ретро

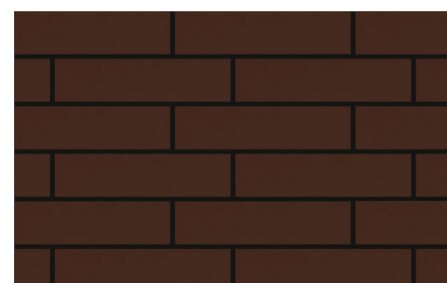

Шоколад Гладкий




Бургундия Флеш



Красный Голландка



Жемчуг

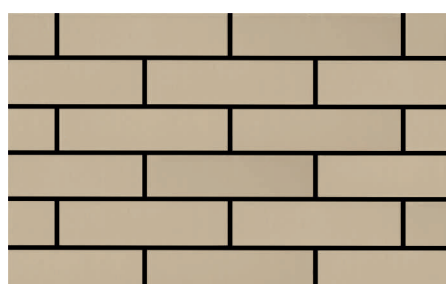

Грей



Ваниль Ретро



Ваниль Гладкий



Ваниль Голландка




Бронза Терра

РЯДОВОЙ КИРПИЧ

НАИБОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ **ПОЛНОТЕЛЫЙ КИРПИЧ**, ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ **ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ:**
ЦОКОЛЕЙ, ВЕНТКАНАЛОВ, ДЫМОХОДОВ, ШАХТ ЛИФТОВ, ПЕЧЕЙ;
ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА ИМЕЮТ **НАИЛУЧШУЮ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ**

Рядовой полнотелый кирпич 1НФ (пустотность 0 %)


Производитель «Копейский кирпичный завод»

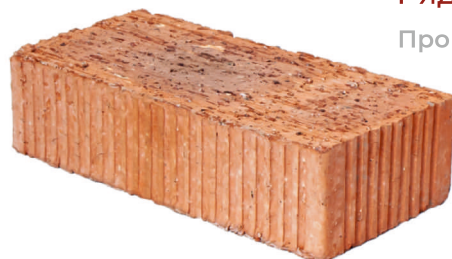

Размер	250x120x65
Марка прочности	M150-200
Морозостойкость	35, 50 циклов
Масса	3,4-3,5 кг
Водопоглощение	9-12 %
Теплопроводность	0,46 Вт/м°C

Рядовой полнотелый кирпич 1НФ (пустотность 12 %)


Производитель «Копейский кирпичный завод»

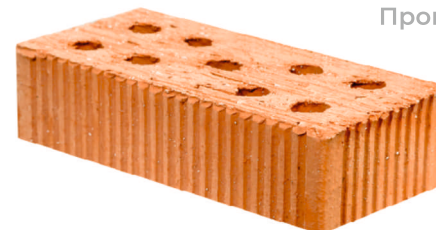

Размер	250x120x65
Марка прочности	M150-200
Морозостойкость	50, 75 циклов
Масса	3,09 кг
Водопоглощение	9-12 %
Теплопроводность	0,46 Вт/м°C

Рядовой полнотелый кирпич 1,4НФ (пустотность 0 %)


Производитель «Копейский кирпичный завод»

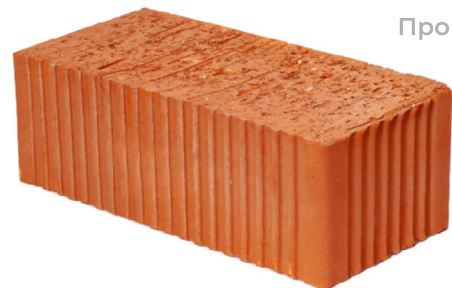

Размер	250x120x88
Марка прочности	M150-200
Морозостойкость	35, 50 циклов
Масса	4,6-4,8 кг
Водопоглощение	9-12 %
Теплопроводность	0,46 Вт/м°C

Рядовой полнотелый кирпич 1,4НФ (пустотность 12 %)

Производитель «Копейский кирпичный завод»

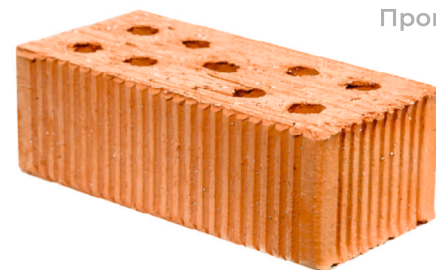

Размер	250x120x88
Марка прочности	M150-200
Морозостойкость	50, 75 циклов
Масса	4,0 кг
Водопоглощение	9-12 %
Теплопроводность	0,46 Вт/м°C

Печной гладкий 1НФ (пустотность 0 %)

Производитель «Копейский кирпичный завод»



Размер	250x120x65
Марка прочности	M250-300
Морозостойкость	F75, F100
Масса	3,9-4,0 кг
Водопоглощение	9-12 %
Теплопроводность	0,46 Вт/м°C

Рядовой кирпич 1,4НФ ГОСТ (пустотность 38 %)

Производитель «Копыловская керамика»



Размер	250x120x88
Марка прочности	M150-200
Морозостойкость	200 циклов
Масса	3,5 кг
Водопоглощение	9-12 %
Теплопроводность	0,35-0,4 Вт/м°C

Печной «Голландка» ГОСТ (пустотность 0 %)

Производитель «Ленинск-Кузнецкий кирпичный завод»



Размер	250x85x65
Марка прочности	M200
Морозостойкость	100 циклов
Масса	3,5 кг
Водопоглощение	8 %
Теплопроводность	0,46 Вт/м°C

Рядовой кирпич 1НФ ГОСТ (пустотность 38 %)


Производитель «Копыловская керамика»



Размер	250x120x65
Марка прочности	M150-200
Морозостойкость	200 циклов
Масса	2,5 кг
Водопоглощение	9-12 %
Теплопроводность	0,35-0,4 Вт/м°C

Реставрационный кирпич по вашим размерам

Производитель «Копейский кирпичный завод»

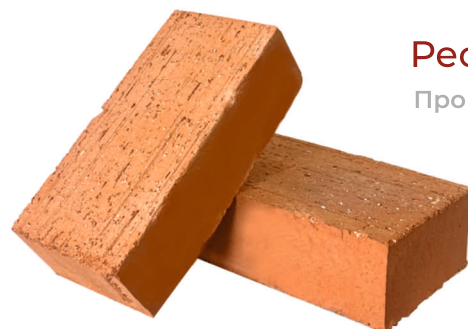

Размер	индивидуальный
Марка прочности	M150-200
Морозостойкость	25, 35, 50 циклов
Водопоглощение	12-14%

Рядовой кирпич 0,7НФ ГОСТ (пустотность 38 %)

Производитель «Копыловская керамика»



Размер	250x85x65
Марка прочности	M150-200
Морозостойкость	200 циклов
Масса	1,78 кг
Водопоглощение	9-12 %
Теплопроводность	0,35-0,4 Вт/м°C