


Памятка по кладке кирпича мультитон

(«Авторский кирпич», «Меланж», «Бавария», «Флеш» и др.)

Цвет облицовочного кирпича является результатом обжига смесей различных видов глины либо добавления искусственных красителей. Кирпич «Меланж», «Флеш», «Бавария» и др. означает, что кирпичи в рамках одного поддона имеют различия в оттенках цвета. Для достижения максимально эстетичного внешнего вида необходимо вести кладку, согласно инструкции.

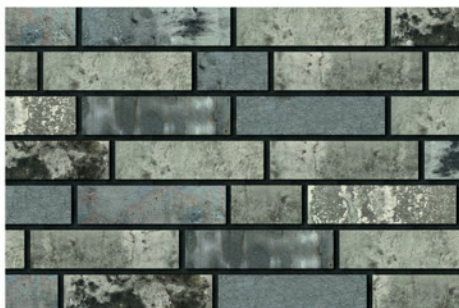


Каждая партия и каждый поддон сочетает различные оттенки кирпичей от светлого до более темного.

Цвет кирпича на ложке, тычках и лицевой-границе может отличаться и иметь несколько оттенков.

В разных поддонах может быть кирпич светлых или темных оттенков. В партии могут находиться кирпичи, как с переливом, так и однотонным цветом.

Рекомендации по выполнению кладки

1. Лицевой кирпич необходимо закупать с одной партии и сразу в полном объеме.
2. Для достижения равномерности цвета, кладка должна вестись минимум с 3-4-х поддонов одновременно.
3. Разбор поддона должен производиться по диагонали в глубину поддона, от угла к центру, сверху вниз.
4. Кладка должна вестись вдоль ряда поочередно из каждого поддона.
5. Нижний ряд должен содержать весь спектр цвета – от самого светлого до самого темного.
6. Рисунок не должен повторяться в точности.
7. Соседние по горизонтали и вертикали кирпичи должны отличаться по цвету и оттенку.
8. При ведении кладки недопустимо явное преобладание темного или светлого тона на фасаде здания.

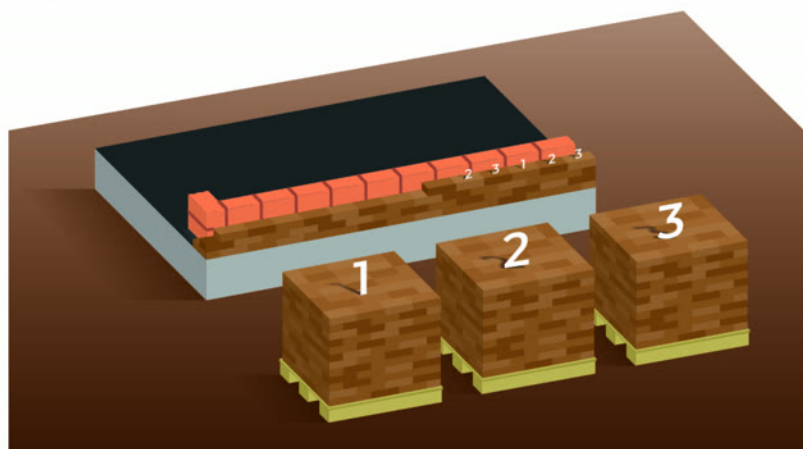

ГРУППА
КИРПИЧНЫХ
ЗАВОДОВ
УРАЛА И СИБИРИ

РЕКОМЕНДАЦИИ

по применению лицевого кирпича




КОРКИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД


КОПЕЙСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД


КОПЫЛОВСКАЯ
КЕРАМИКА


ЛЕНИНСКИЙ
КУЗНЕЦКИЙ
КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД

Челябинск
+7 (351) 701-58-88
zakaz@furbau.ru
furbau.ru


Томск
+7 (382) 246 99 22
sales@kkiprich.ru
furbau70.ru

Тюмень
+7 (345) 239-48-40
zakaz72@furbau.ru
furbau72.ru

Общая информация о лицевом кирпиче

Согласно ГОСТ 530-2012 лицевой кирпич имеет две лицевые стороны

Допустимые отклонения по геометрии согласно ГОСТ 530-2012

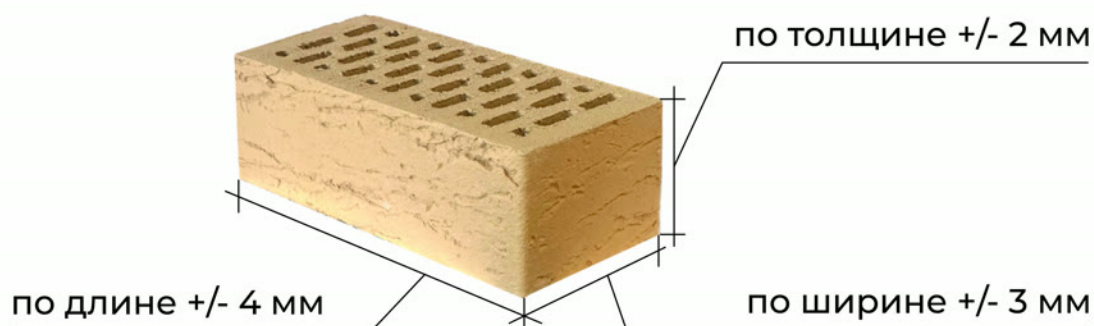

Формат кирпича	Номинальные размеры		
	Длина	Ширина	Толщина
0,7НФ	250	85	65
0,96НФ	250	85	88
1 НФ	250	120	65
1,4 НФ	250	120	88

Рекомендации по работе с керамическим кирпичом

ВАЖНО: Выполнение данных рекомендаций в полной мере способствует сохранению эксплуатационных качеств и внешнего вида лицевого кирпича. ООО «Фурбау» не несет ответственности за внешний вид лицевого кирпича в кладке, в случае, если данные рекомендации не были соблюдены.



При перерывах в работе для защиты от осадков кладку необходимо закрывать сверху вниз по видимым сторонам. Большие площади свежей кладки рекомендуется защищать при неблагоприятных погодных условиях, таких как солнце, дождь или ветер.

Свежая кирпичная кладка также должна защищаться от мороза, путем ее своевременного укрывания. При морозе кирпичная кладка ведется после принятия особых защитных мер. Не допускается применение солей и антифризов для оттаивания. Замерзшие материалы применять запрещается!



ХРАНЕНИЕ КИРПИЧА

Осуществлять хранение кирпича на поддонах в заводской упаковке на ровной сухой поверхности, не допуская попадания атмосферных осадков на поддоны и не допуская капиллярного подсоса воды из почвы или атмосферы.

Цикл кладочных работ должен быть выполнен в течение одного строительного сезона. Не рекомендуется оставлять незащищенную кирпичную кладку на несколько сезонов.



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

В обязательном порядке осуществлять устройство гидроизоляционного слоя по всему периметру фундамента, препятствующему попаданию влаги из основания здания.

Устройство гидроизоляции необходимо производить из качественных сертифицированных материалов выше уровня отмостки здания.



РАСТВОРНЫЕ ШВЫ

Качественно выполнять растворные швы, исключая наличие раковин или провалов. Толщина растворного шва для лицевого кирпича – 10-12 мм.

Шов не должен углубляться более чем на 3 мм от лицевой поверхности кирпича и должен обеспечивать нормальное стекание воды по стене, исключая попадание влаги на незащищенный участок постели кирпича.



РАЗГРУЗКА ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА

Для сохранения целостности лицевого кирпича выгрузку необходимо осуществлять по 1 поддону краном-манипулятором или грузоподъемным краном, используя тканевые стропы шириной не менее 60 мм. и длиной от 3 метров. Жёсткие тросы, металлические цепи применять нельзя, т.к. они могут пацарать или сколоть лицевую поверхность кирпича. Также для выгрузки можно использовать вилочный погрузчик.